

DC ŞARJ ÜNİTESİ


30kW - 400kW



UMAY TECH

umaytech.com.tr

TIPLER	GÜÇ	ÇIKIŞ
Tip 1A	30kW 40kW	Tek Tabanlı
Tip 1B	60kW 80kW	Çift Tabanlı
Tip 2	90kW 120kW 160kW	Tek Tabanlı Çift Tabanlı
Tip 3	180kW 240kW	Çift Tabanlı
Tip 4	320kW 400kW	Çift Tabanlı

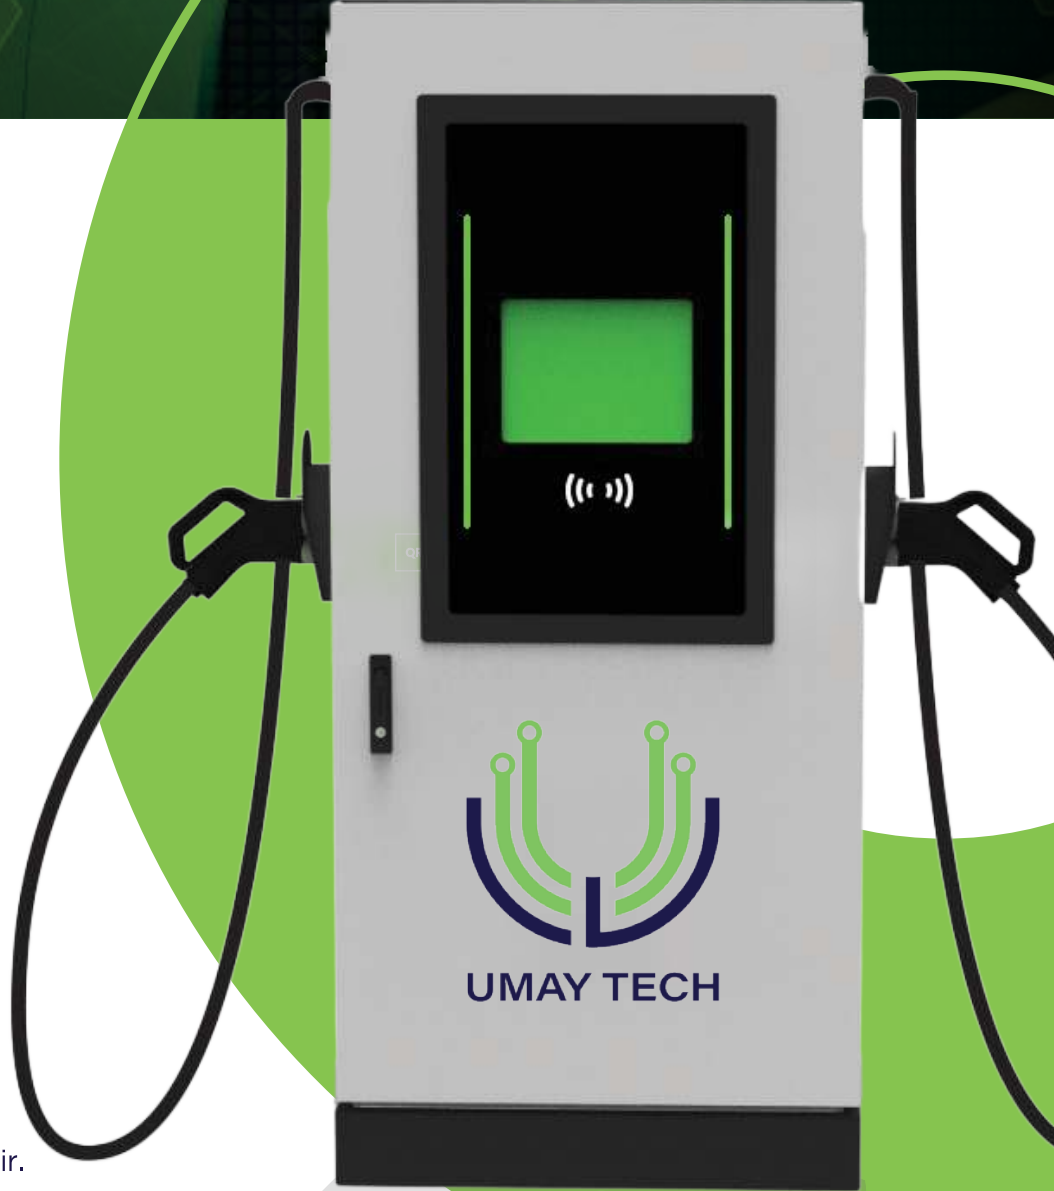

afb
AFB GROUP

AFB Şirketler Grubu üyesidir.



TR ES PT AR RU FR EN

AC ve DC EV Charger Üreticisi



UMAY DC ŞARJ ÜNİTESİ

Tasarımdan üretime, üretimden teste kadar her aşamada yerli ve milli uzman mühendislik çözümü



%100 YERLİ, % 200 MİLLİ TÜRKİYE'NİN EV CHARGER MARKASI

İLERİ MÜHENDİSLİK YERLİ ÜRETİM

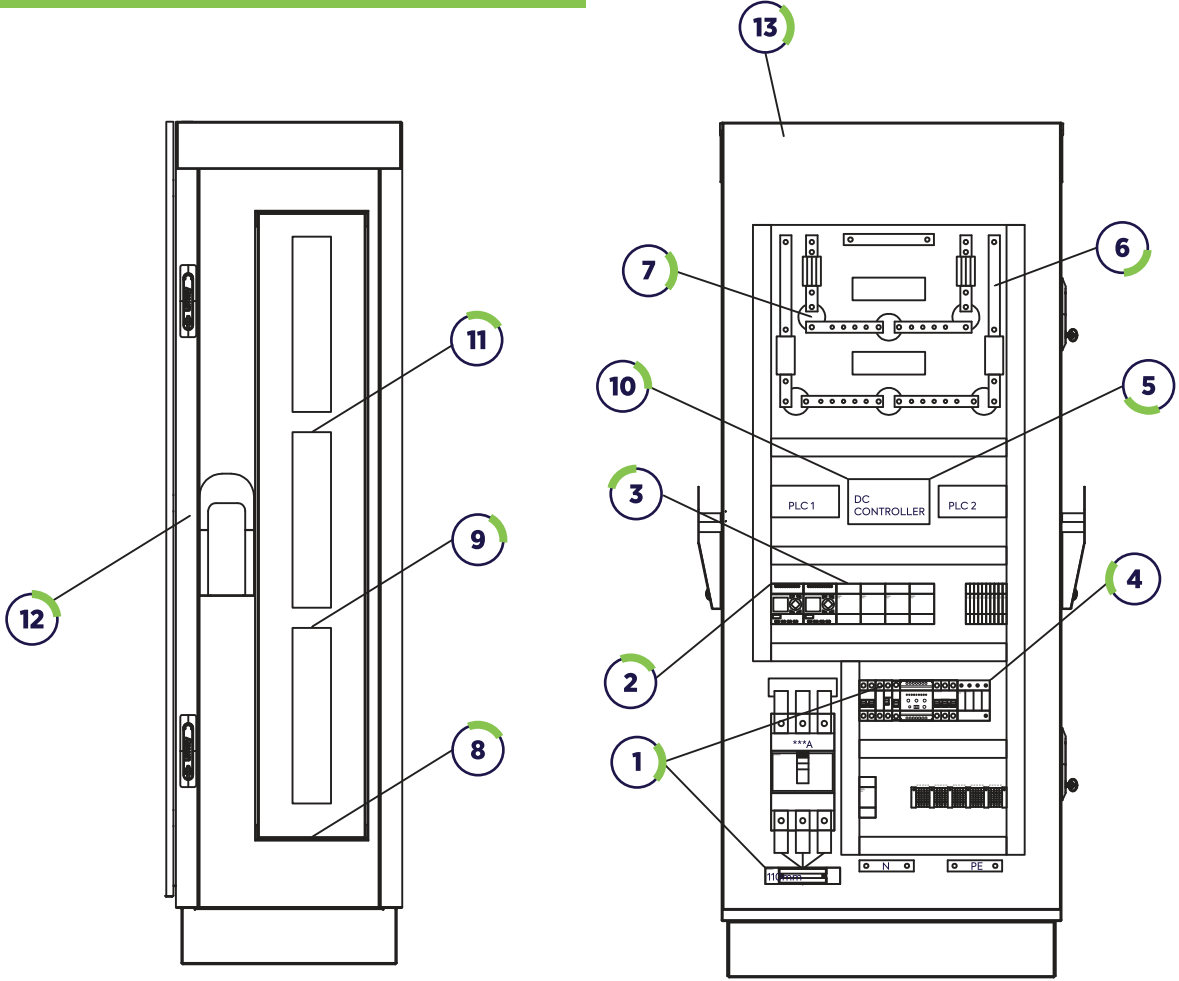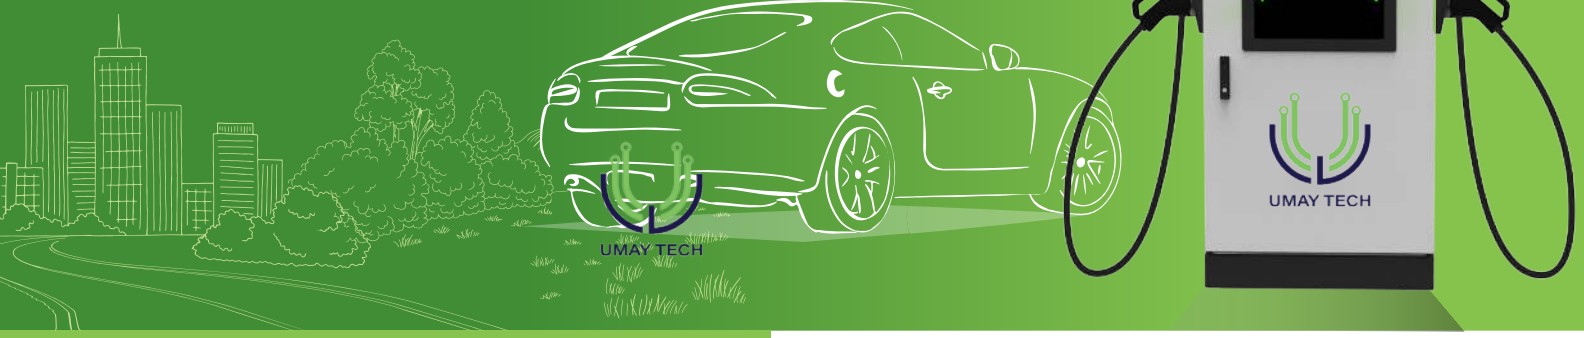

1 KAKR Toroid 30mA-5A

2 EPDK Yönetmeliği Madde 21/7'ye uygun ölçüm cihazı (DC meter)

3 Her DC devre için İzolasyon İzleme Cihazı

4 Parafudr 40kA C tipi

5 DC Controller ve yazılımı mühendislerimiz tarafından geliştirilen Open Controller alternatifi

6 Cihaz gücünün her DC soketten verilebiliyor olması

7 6 adet DC kontaktör

8 Boşta enerji tüketilmesini önleyen AC Kontaktör

9 Üst model Class-B AC/DC Güç Modülü

10 2 Adet DC çıkış ve 1 Adet AC çıkış imkanı

11 Güç artırımına imkan veren esnek Güç Modülü yapısı

12 Opsiyonel
Tek kullanımlı sifre ile açılabilen elektronik kilit

13 Opsiyonel
Sarj istasyon sarj alanının gereksiz işgaline karşı sesli ve görüntülü ikaz sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Girişi:

Giriş Gerilimi:

Giriş Akımı:

Giriş Frekansı:

Güç Faktörü:

Ölçüm:

Verim:

30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 90 kW | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW | 320 kW | 400 kW

400VAC

80A | 80A | 125A | 160A | 160A | 200A | 250A | 300A | 400A | 400A | 500A | 630A

50Hz

0,98

Dahili DC Sayaç

%96 Verim

Güç Çıkışı:

Çıkış Gerilimi:

Çıkış Arayüzü:

Çıkış Akımı:

150-1000VDC

CCS2 | CCS1 | GBT DC (CCS1 ve GBT DC isteğe bağlıdır.)

100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 500A | 500A | 500A | 600A | 600A

Koruma:

Dahili AC RCD:

Dahili DC RCD:

Parafudr:

30mA

DC İzalasyon 6mA

40kA C Tipi

Kullanıcı Arayüzü:

Dil:

Durum Göstergesi:

Şarj Başlatma Seçenekleri:

Türkçe & İngilizce

Led

RFID, App

Haberleşme:

Ağ Arayüzü:

Protokol:

4G, Wifi, Ethernet

OCCP1.6J, OCCP2.1 e güncellenebilir.

Çevresel Faktörler

Çalışma Sıcaklığı:

Rakım:

-30 'dan +50 ye

2000m'e ye kadar

Mekanik Özellikler

Koruma Sınıfı IP (IEC 60529):

Koruma Darbe IK (IEC 62262):

IP54

IK10

Ekran:

7"

15" (opsiyonel 32")

UMAY TECH A.Ş.



İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı
(1368 Cad.) AFB Plaza No: 113
/Yenimahalle / ANKARA



+90 (312) 395 70 80
+90 (312) 395 70 90



umaytech

